

Operator's Manual



CP9120, CP9121 & CP9122 4", 5" & 4.5" Angle Grinders



WARNING

To reduce risk of injury, everyone using, installing, repairing, maintaining, changing accessories on, or working near this tool must read and understand these instructions, as well as separately provided safety instructions part number 6159948760, before performing any such task.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип машины:

Приводные инструменты, оснащаемые шпинделем на 3/8 дюйма, 5/8 дюйма и M14 для работы с разными шлифовальными дисками – Использование не по назначению не допускается.

Требования к снабжению воздухом

1. Подводите к инструменту чистый и сухой воздух под избыточным давлением 90 фунт-сил/кв. дюйм (6,3 бара). Более высокое давление резко сокращает срок службы инструмента.
2. Инструмент присоединяется к воздушной магистрали при помощи трубой обвязки, шланга и изделий арматуры, размеры которых указаны на схеме
3. Не присоединяйте быстростъемный разъем непосредственно к дросселирующей рукоятке шлифовальной машины.

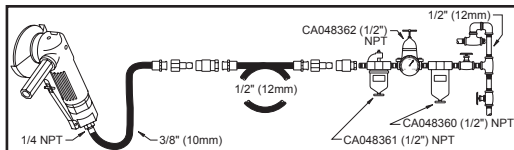

Смазка

Используйте маслѐнку пневмомагистрали, заправленную маслом SAE #10 и настроенную на подачу двух капель в минуту. Если использование маслѐнки пневмомагистрали невозможно, раз в день добавляйте во впускной канал масло для пневматических двигателей.

Техническое обслуживание

1. При ежедневном использовании станка, разбирайте и осматривайте его раз в 3 (три) месяца. Заменяйте поврежденные или изношенные детали.
2. В спецификации быстроизнашивающиеся детали выделены **подчеркиванием**.
3. Для достижения минимальной длительности простоя оборудования рекомендуется пользоваться указанными ниже комплектами для технического обслуживания:

Регулировочный комплект

2050504823 (Incl: 7, 8, 11, 16, 20)

Набор конических шестерен

2050504833 (Incl: 13, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 34)

Технические данные

CP9120CR, CP9120CRN: 3/8"-24 Резьба, 4" шлифовальный диск
 CP9121CR: 3/8"-24 Резьба, 5" шлифовальный диск
 CP9121BR: 5/8"-11 Резьба, 5" шлифовальный диск
 CP9121AR: M14 Резьба, 5" шлифовальный диск
 CP9122CR: 3/8"-24 Резьба, 4.5" шлифовальный диск
 CP9122BR: 5/8"-11 Резьба, 4.5" шлифовальный диск
 Частота вращения на свободном ходе: 12000 мин-1
 Мощность: 0,8 л.с. -600 Вт
 Давление воздуха 90 фунт-сил/кв. дюйм (6,3 бара)
 Расход воздуха: 21 cfm (10 l/s)

Оригинальная инструкция по эксплуатации Copyright 2010, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Все права защищены. Всякое несанкционированное использование или копирование всего или части содержания настоящего документа запрещается. Этот запрет распространяется в частности на товарные знаки, обозначения моделей, каталожные номера и чертежи. Используйте исключительно детали, официально разрешенные изготовителем. Действие гарантийных обязательств или ответственности за продукт не распространяется на случаи любого повреждения или отказа в работе, вызванного применением деталей, не относящихся к официально разрешенным изготовителем.

Охватывающий предохранительный щиток



Заявленные шумовые и вибрационные характеристики *

Уровень звукового давления 84 дБ(A), Неопределенность 3 дБА в соответствии с EN ISO 15744. Для нормирования акустической энергии добавьте 11 дБ(A).

Вибрационное ускорение:
 a = 5,3м/с², Неопределенность k = 1,6м/с² (CP9120CR, CP9120CRN);
 a = 8,6м/с², Неопределенность k = 4,6м/с² (CP9122BR);
 a = 5,4м/с², Неопределенность k = 1м/с² (CP9122CR);
 a = 6,7м/с², Неопределенность k = 2,2м/с² (CP9121AR);
 a = 11,2м/с², Неопределенность k = 3,4м/с² (CP9121BR);
 a = 11,2м/с², Неопределенность k = 3,4м/с² (CP9121CR); re. ISO 28927-1.

Заявленные шумовые и вибрационные характеристики

Все значения являются действительными на дату настоящей публикации. Для получения дальнейшей информации посетите веб-сайт cp.com. Эти заявленные параметры были получены при испытаниях, проведенных в лабораторных условиях и соответствующих указанным стандартам, и недостаточны для использования в оценках риска. Параметры, измеренные на индивидуальных рабочих местах, могут иметь более высокие значения по сравнению с заявленными значениями. Фактические параметры воздействия и риск причинения вреда отдельным лицам носят индивидуальный характер и зависят от приемов работы, обрабатываемой заготовки и особенностей рабочего места, а также от длительности воздействия и физического состояния пользователя. Наша компания, Chicago Pneumatic, не может нести ответственность за последствия использования заявленных параметров, а не параметров, отражающих фактическое воздействие, в оценке риска в ситуации, которая создается на индивидуальном рабочем месте и которая находится вне нашего контроля.

При неправильной работе с этим инструментом он может вызвать вибрационный синдром рук/кистей. Рекомендации EU по вибрационному синдрому рук/кистей можно найти здесь:
<http://www.humanvibration.com/EU/VIBGUIDE.htm>

Мы рекомендуем программу контроля за здоровьем, которая обеспечивает раннее обнаружение симптомов вредного воздействия вибрации и позволяет своевременно пересмотреть процедуру обслуживания, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Ограниченная гарантия: На "Продукты" компании Chicago Pneumatic Tool Co. LLC (в дальнейшем - "компания CP") распространяется гарантия отсутствия дефектов материалов и производственных дефектов сроком 1 год со дня приобретения. Настоящая Гарантия распространяется только на Продукты, приобретенные в новом состоянии у компании CP или у ее уполномоченных торговых посредников. Безусловно настоящая Гарантия не распространяется на продукты, которые использовались не по назначению или с нарушением правил, подвергались изменению или ремонту не компанией CP или ее уполномоченными обслуживающими представителями, а иными лицами. Если в течение 1 года после покупки у Продукта компании CP выявляется дефект материала или производственный дефект, такой продукт следует возвратить в любой сервисный центр завода компании CP или уполномоченный сервисный центр, обслуживающий инструменты компании CP, оплатить транспортные расходы и приложить к письке сведения о ваших имени и адресе, достаточное доказательство даты покупки и краткое описание дефекта. Компания CP может по своему выбору бесплатно отремонтировать или заменить дефектный Продукт. Производство ремонтных работ или замена в описанном выше порядке гарантируется на весь остаток первоначального гарантийного периода. Исключительная ответственность компании CP и ваше исключительное право на компенсацию по условиям настоящей Гарантии ограничивается ремонтом или заменой дефектного Продукта. (Компания CP не дает никаких иных гарантий, выраженных в явном виде или подразумеваемых, и не должна нести ответственность за случаи, косвенные, фактические или любые иные убытки, затраты или издержки, исключая затраты на ремонт или замену в описанном выше порядке.)