

»»» DRA IVR
10 - 20 л.с.

Универсальный, эффективный,
технологичный: надежная подача
сжатого воздуха.



CECCATO
ARIA COMPRESSA



Преимущества в использовании

Простой монтаж

- Компактная установка «всё в одном».
 - Версия на воздушном ресивере
 - Стандартные осушители с пре- и постфильтрами
 - Очень низкий уровень шума
 - Просто монтаж - в компрессорной или очень близко к месту использования воздуха
 - Занимаемая площадь меньше одного квадратного метра
- Более качественный сжатый воздух благодаря циклонному влагоотделителю
- Инновационная конструкция
- Простая транспортировка с полной защитой (дополнительно по заказу деревянный ящик)
- Не требуется специальное основание

Высокое качество

Непревзойденные высококачественные компоненты:

- Высоконадежная трансмиссия обеспечивает бесшумную и бесперебойную работу компрессора.
- Комбинированные охладители высокой производительности, идеальная фильтрация и охлаждение воздуха гарантируют уменьшение интенсивности тепловых ударов и более продолжительный срок эксплуатации.
- Защита от перегрузки и полностью автоматизированное управление.
- Высококачественный двигатель, рассчитанный для эксплуатации в тяжелых условиях.

Простое обслуживание и доступность

- Все обслуживаемые компоненты размещены в передней части компрессора, обеспечивая тем самым простой и удобный доступ.
- Откройте переднюю дверцу и можно проводить работы по техобслуживанию или чистке, а также заменять масляный фильтр, влагоотделитель и воздушный фильтр.
- Индикация уровня масла снаружи на передней панели
- Возможность простой и быстрой проверки благодаря сервисной дверце и контроллеру.
- Работы по техобслуживанию и чистке может выполнять один сотрудник.

Экономия расходов

- Низкое энергопотребление благодаря технологии IVR и прямой передаче.
- Оптимальная эффективность, смазка и охлаждение.
- Увеличенные интервалы технического обслуживания.

Безопасность

- Аварийный останов
- Защитная решетка
- Электрический шкаф с защитой IP 54
- Внутренняя и внешняя защита электрического вентилятора.

»»» DRA 10-20 IVR с прямым приводом

Качественный сжатый воздух повышает эффективность вашего производства. Поэтому так важно выбрать правильный компрессор. Воспользуйтесь преимуществами высокоэффективных винтовых компрессоров с впрыском масла серии DRA IVR.

Новые компрессоры DRA IVR обеспечивают точное соответствие потребностям в сжатом воздухе благодаря автоматической регулировке частоты вращения двигателя. В сочетании с инновационной конструкцией трансмиссии с прямым приводом это приводит к экономии энергии на 35%. При этом затраты в течение жизненного цикла также уменьшаются на 25%.

»»» Дополнительные и стандартные характеристики

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	Заводское	Послепродажное
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ КОНТРОЛЛЕР ES 4000	✓	✗
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ КОНТРОЛЛЕР ES 4000 + Управление группой компрессоров (E-control)	✓	✗
ПИЩЕВЫЕ МАСЛА	✓	✗
МАСЛО с интервалом замены 8000ч	✓	✗
Влагоотделитель	✓	✓
Автоматический сброс конденсата + Влагоотделитель	✓	✓
КОАЛЕСЦЕНТНЫЙ ПРЕ- И ПОСТФИЛЬТР	Стандартно для компрессора со встроенным осушителем	✗
Воздушный ресивер с таймерным конденсатоотводчиком	станд	✗
Первоклассная шумоизоляционная панель	✓	✓
ДЕРЕВЯННЫЙ КОНТЕЙНЕР	✓	✗

✓ = доступно ✗ = не доступно




SMART-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Новые компрессоры серии IVR с прямым приводом отличаются очень низкими требованиями к потребляемой энергии и обеспечивают наиболее широкие возможности регулировки среди компрессоров данной категории.

УЛУЧШЕННОЕ КАЧЕСТВО ВОЗДУХА
благодаря следующим компонентам

- новые фильтры
- мокрый ресивер
- переразмеренные осушители

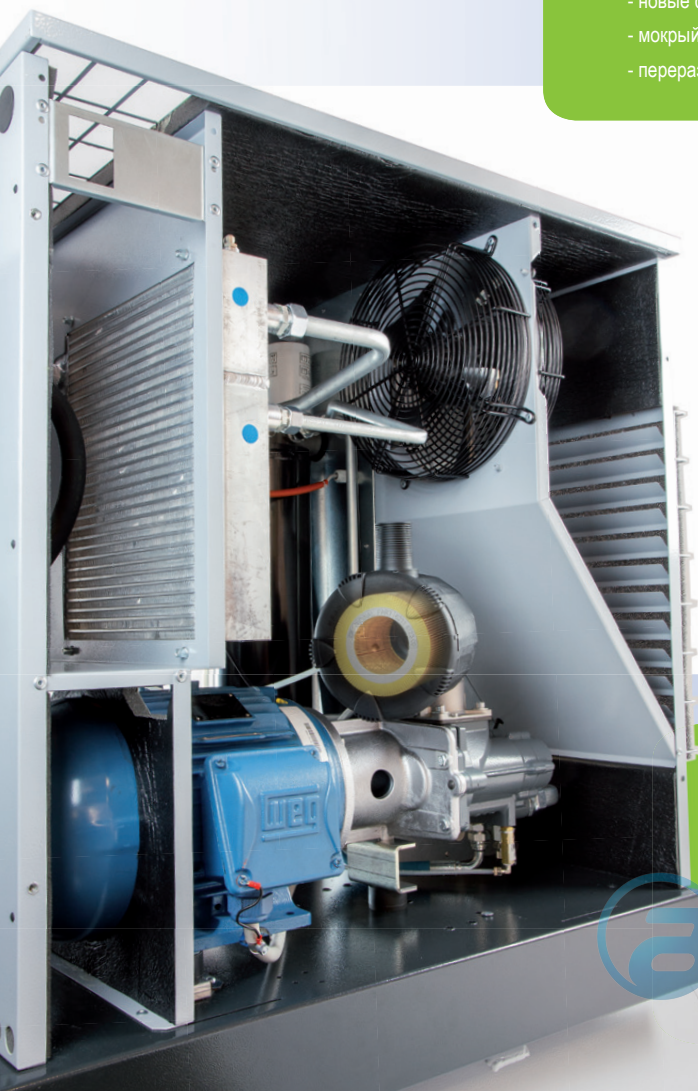

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВОЗДУШНО-МАСЛЯНЫЙ
ОХЛАДИТЕЛЬ С
ОПТИМИЗИРОВАННЫМ ВОЗДУШНЫМ ПОТОКОМ ДЛЯ
ЭФФЕКТИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Простой доступ к воздушному и масляному фильтрам и
масляному баку со стороны передней панели позволяет
быстро и легко проводить техническое обслуживание.
Стандартный блок фильтрации позволяет увеличить
интервалы технического обслуживания.

A detailed technical cutaway diagram of a water pump assembly. The diagram shows the internal components of the pump, including the motor, impeller, and various valves and pipes. The assembly is mounted on a large, horizontal, cylindrical tank. The diagram is labeled with numbered callouts (5 through 14) pointing to specific components:

- 5: Large horizontal cylindrical tank (water storage tank).
- 6: Black mounting bracket or base plate.
- 7: Small black component, possibly a valve or sensor.
- 8: Black component, possibly a valve or sensor.
- 9: Small black component, possibly a valve or sensor.
- 10: Blue electric motor.
- 11: Black fan or cooling component.
- 12: Small black component, possibly a valve or sensor.
- 13: Small black component, possibly a valve or sensor.
- 14: Small black component, possibly a valve or sensor.

- 1 блок предв. фильтрации
- 2 аварийный останов
- 3 ES4000
- 4 маслоотделитель
- 5 возд. ресивер с брусьями
- 6 для вилочного погрузчика
- 7 электрический шкаф преобразователь
- 8 воздушный фильтр
- 9 винтовой блок
- 10 двигатель
- 11 двигатель вентилятора
- 12 прямая передача (IVR)
- 13 предвар. и постфильтр
- 14 осушитель

[illegible]

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



РЕГУЛИРУЕМАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	Мин. рабочее давление	Макс. рабочее давление	Производительность при стандартных условиях * 					Мощность двигат.		Уровень шума** 	Расход воздуха охлаждения 
			Мин. производительность	Макс. производительность							
Модель	 бар	 бар	7 бар	5 бар	7 бар	9,5 бар	12,5 бар	 кВт	л.с.	дБ(А)	 м³/ч
	м³/ч	м³/ч	м³/ч	м³/ч	м³/ч	м³/ч					
DRA 10 IVR	5,5	12,5	16,3	75,5	73,5	63,5	50,0	7,5	10	62	2200
DRA 15 IVR	5,5	12,5	15,9	111,7	109,4	88,2	72,3	11	15	64	2200
DRA 20 IVR	5,5	12,5	15,5	137,2	133,0	111,5	83,6	15	20	65	2200

* Естественная подача воздуха измерялась согласно ISO 1217 ред. 4 2009

** Уровень шума измерен по ISO 2151: 2004 с использованием ISO 9614/2



»»» Вес и размеры

Модель	ВЕС, КГ				
	На раме	На ресивере 270 л	На ресивере 500 л	На ресивере 270 л с осушителем	На ресивере 500 л с осушителем
DRA 10 IVR	227	319	393	353	427
DRA 15 IVR	243	335	409	371	445
DRA 20 IVR	246	338	412	391	465

РАЗМЕРЫ, ММ			
Вариант	Длина	Ширина	Высота
На раме	995	655	1045
На ресивере 270л (сухой)	1535	655	1535
На ресивере 270л (сухой)	1535	655	1550
На ресивере 500л (сухой)	1935	655	1665
На ресивере 500л (сухой)	1935	655	1680



Винтовые компрессоры
с впрыском масла
и прямым приводом

DRA IVR
10-20 л.с.



- Высококачественная технология, которой можно доверять.
- Наша продукция проста в эксплуатации и отличается высокой надежностью.
- Дистрибьюторы всегда рядом и обеспечивают доступность продукции и поддержки.
- Выбирая нашу высокопроизводительную продукцию, вы получаете партнера, помогающего развивать ваш бизнес.
- Обеспечение безопасности и производительности в течение длительного времени за счет оптимального обслуживания и использования оригинальных деталей.



Забота. Доверие. Эффективность.

Забота.

Забота - основная характеристика обслуживания: профессиональные услуги, предоставляемые квалифицированными специалистами с использованием высококачественных оригинальных запасных частей.

Доверие.

В основе доверия лежит обеспечение надежной безотказной работы оборудования в течение длительного срока эксплуатации.

Эффективность.

Эффективность оборудования обеспечивается благодаря своевременному техническому обслуживанию с использованием оригинальных запасных частей и в соответствии с рекомендациями завода-производителя.

AEROCOMPRESSORS.RU



AEROCOMPRESSORS.RU

• ПОСТАВКИ

КОМПРЕССОРОВ, СИСТЕМ ПОДГОТОВКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА, ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ГЕНЕРАТОРОВ АЗОТА, ВОДОРОДА, КИСЛОРОДА, И ДРУГОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

• СПЕЦПРОЕКТЫ, МОДУЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ

• ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, ЗАПЧАСТИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



АРЕНДА КОМПРЕССОРОВ
ОТ 1 ДО 65 М³/МИН
НОВАЯ УСЛУГА
ПОДМЕННОЙ КОМПРЕССОР
НА ВРЕМЯ РЕМОНТА

