


Схема подключения

MDR 2 - 2-ух полярное реле давления с максимальной коммутируемой мощностью 2,2кВт и максимальным давлением отключения 13 бар.

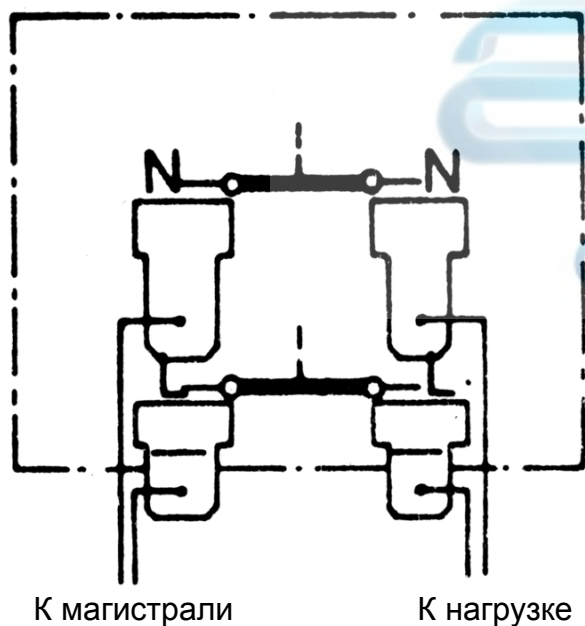

Предельные характеристики нагрузки


Напряжение, В	Мощность, Вт
110	1.1
220	2.2
240	2.2

Внимание! Установка и монтаж электрического оборудования может проводиться только квалифицированным персоналом.

Condor Werke
Gebr. Frede GmbH & Co KG

Регулировка давления

(производится только под давлением)

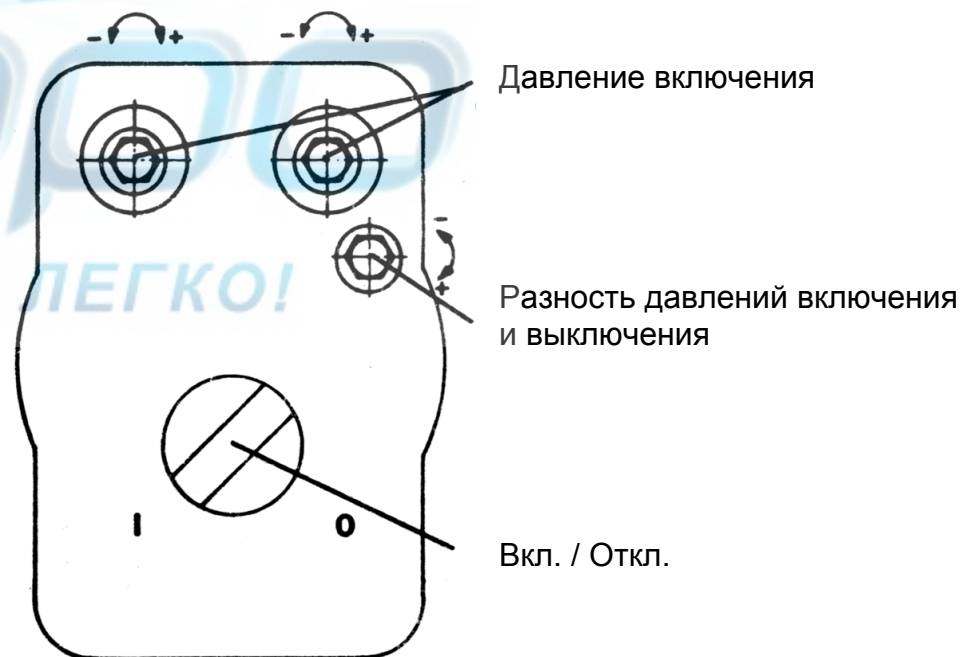

Пределы регулировки

Тип	Давление включения (P _e), бар	Давление отключения (P _a), бар
MDR 2/6	↑0.6 ↓4.7	1,5 ↔ 3,5 6,0 ↔ 8,0
MDR 2/11	↑2.7 ↓9.2	4,0 ↔ 6,0 11,0 ↔ 13,0

Разность давлений
включения и выключения
 $\Delta P = P_a - P_e$

← min →
← max →

1 бар = 100 кПа = 14,5 psi = 1,02 атм